

# Настройка роутера (все модели TP-Link)

## Шаг №1

Достаем роутер из коробки, подключаем к сети питания. Ждем, пока загорятся индикаторы (4 индикатора).

## Шаг №2

Подключаем к роутеру интернет-кабель в порт WAN (2 рис, отличается цветом от остальных).

Подключаем сетевое устройство (ноутбук, ПК) в любой порт LAN (3 рис, как правило 3 или 4 порта).

На некоторых моделях роутера есть кнопка включения, при необходимости включить устройство (1 рис).



## Шаг №3

Далее вводим в адресной строке браузера 192.168.0.1 в любом браузере (устройство должно быть подключено проводом к подключенному роутеру).

**Пароль для входа:** admin

Далее откроется окно, необходимо выбрать **Я не нашёл подходящих настроек**.

tp-link

Быстрая настройка | Основные настройки | Дополнительные настройки

Выход | Перезагрузка

Тип соединения | Настройки беспроводного режима

Выберите поставщика Интернет-услуг | Настройка интернета | Завершение

Страна: -Выберите из списка-

Город/Регион: -Выберите из списка-


Поставщик Интернет-услуг: -Выберите из списка-

Тип подключения WAN: -Выберите из списка-

Я не нашёл подходящих настроек


Далее

В следующем окне выбрать тип соединения: PPPoE/PPPoE Россия.

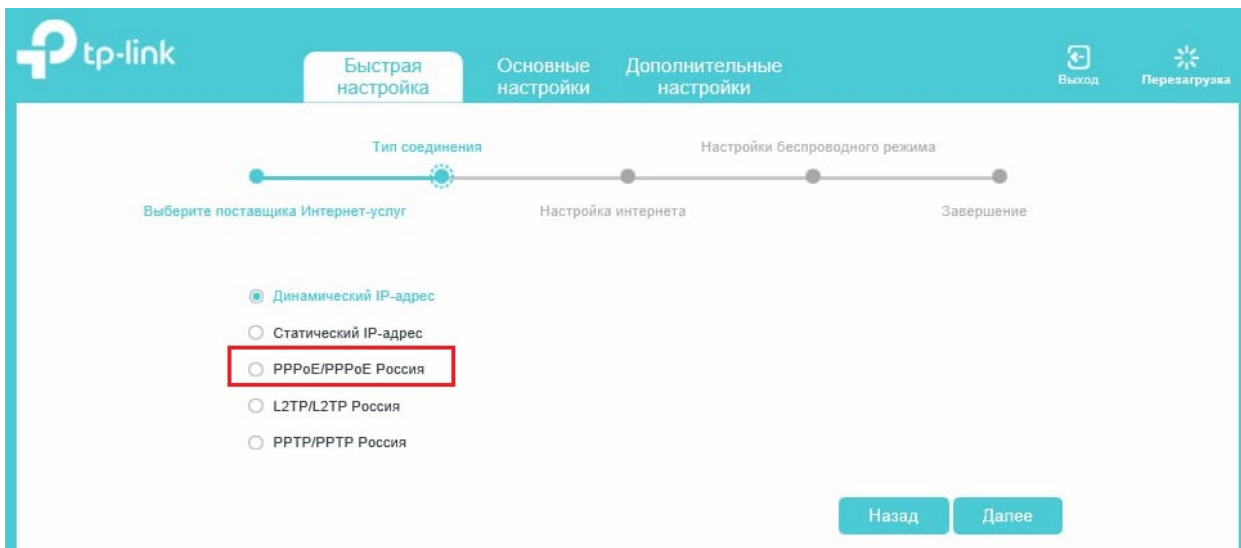

#### Шаг №4

Вносим логин и пароль от доступа в интернет (они выданы вам при подключении на информационном листке).

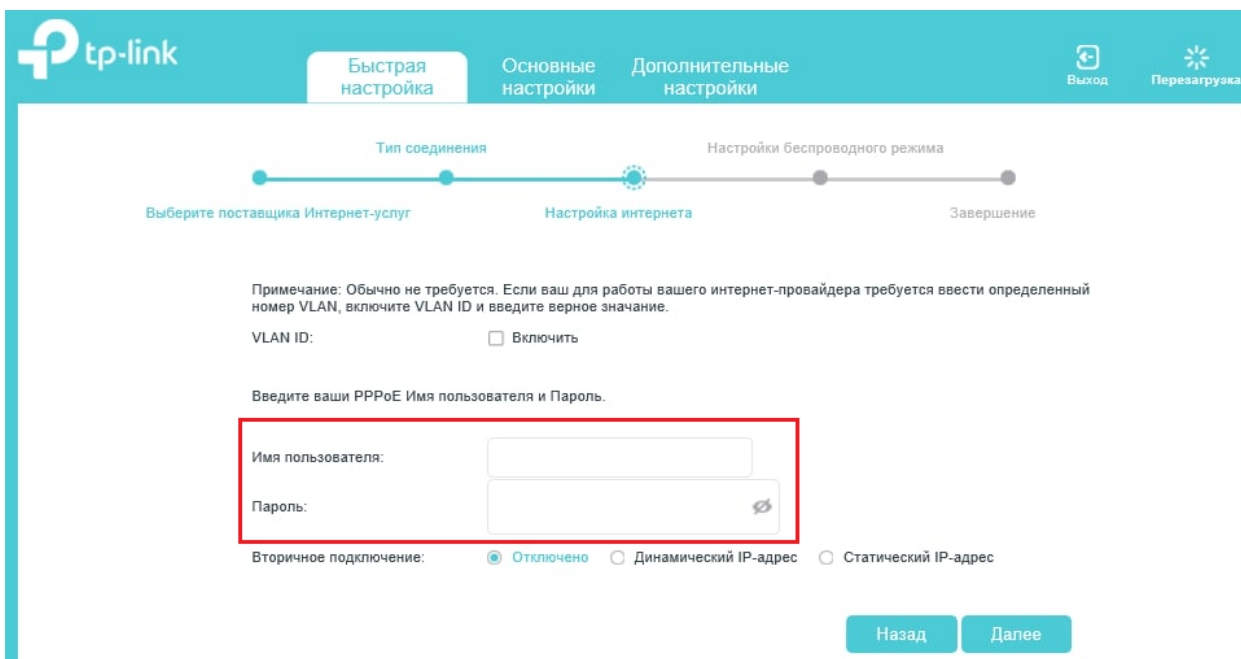

#### Шаг №5

Настройка беспроводного соединения.

Автоматически данные заполнены – они находятся на коробке роутера (можно проверить). Также вы можете изменить логин и пароль по вашему желанию.

tp-link

Быстрая настройка | Основные настройки | Дополнительные настройки

Выход | Перезагрузка

Тип соединения | Настройки беспроводного режима

Выберите поставщика Интернет-услуг | Настройка интернета | Завершение

Вы можете изменить имя и пароль беспроводной сети.

Беспроводной режим 2,4 ГГц  Включить беспроводное вещание

Имя сети (SSID): TP-Link\_82F3

Пароль: 03127087

Беспроводной режим 5 ГГц  Включить беспроводное вещание

Имя сети (SSID): TP-Link\_82F3\_5G

Пароль: 03127087

Назад | Далее

## Шаг №6

Подтверждение завершения настройки роутера.

tp-link

Быстрая настройка | Основные настройки | Дополнительные настройки

Выход | Перезагрузка

Тип соединения | Настройки беспроводного режима

Выберите поставщика Интернет-услуг | Настройка интернета | Завершение

Тип Интернет-подключения: PPPoE/PPPoE Россия

Беспроводная сеть (2,4 ГГц): Включено

Имя сети (SSID): TP-Link\_82F3

Пароль: 03127087

Беспроводная сеть (5 ГГц): Включено

Имя сети (SSID): TP-Link\_82F3\_5G

Пароль: 03127087

Назад | Сохранить

При корректном подключении смотрите на индикаторы. Оранжевый значок планеты (индикатор на роутере) станет зеленым.

В случае если возникли ошибки: вернитесь на 2 шага назад и проверьте, корректно ли прописаны логин и пароль в настройках PPPoE.

tp-link

Быстрая настройка | Основные настройки | Дополнительные настройки

Выход | Перегрузка

Тип соединения

Выберите поставщика Интернет-услуг | **Настройка интернета** | Настройки беспроводного режима | Завершение

Примечание: Обычно не требуется. Если ваш для работы вашего интернет-провайдера требуется ввести определенный номер VLAN, включите VLAN ID и введите верное значение.

VLAN ID:  Включить

Введите ваши PPPoE Имя пользователя и Пароль.

Имя пользователя:

Пароль:

Вторичное подключение:  Отключено  Динамический IP-адрес  Статический IP-адрес

Назад | Далее

Подождите, пока в списке Wi-Fi-устройств появится ваша сеть – это займет меньше 1 минуты.

В случае если возникли сложности с настройкой оборудования, позвоните нам по телефону 8-800-333-7000.